

# Corpol color



## CORPOL® COLOR

### LASUR PROTECTOR A PORO ABIERTO PARA EL ACABADO EN COLORES.

#### Decorativo. Protección frente a la intemperie.

Da color a la madera y la protege eficazmente de los daños causados por la intemperie (sol, humedad). Cuida la madera respetando sus bellezas naturales, penetra en el interior de la madera sin cubrir la veta.

- Lasur a poro abierto, controla y estabiliza la humedad.
- Con pigmentos coloidales de tamaño muy inferior a los convencionales que penetran en profundidad a través de los poros y se fijan en las células de la madera.
- Permite la transpiración de la madera.
- No se descama, ampolla, cuartea ni agrieta. La madera no se hincha.
- Fácil mantenimiento: al penetrar en el interior de la madera no crea capa externa, no es necesario lijar.
- Base agua.

PRESENTACIÓN: 5 LITROS	REF.	Ud./Caja	CAJAS/PALET	EAN
Pino	5000834	2	55	8421341108125
Roble	5000835	2	55	8421341108149
Palisandro	5000838	2	55	8421341108156
Teca	5000839	2	55	8421341108163
Nogal	5000841	2	55	8421341108170
Castaño	5001075	2	55	8421341108187

## PROTEGE LA MADERA

### Cuida la madera desde el interior, dejándola respirar.



## Carta de colores


### Satinado



PINO

ROBLE

NOGAL

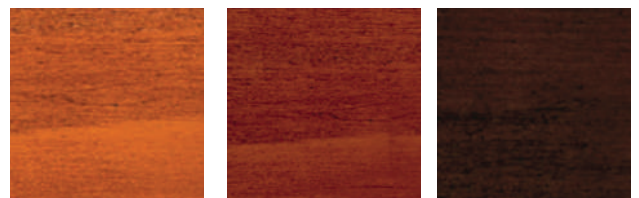

CASTAÑO

TECA

PALISANDRO

\* Colores orientativos según madera y modo de aplicación.

## MODO DE EMPLEO

Agitar bien antes de aplicar.

Aplicar con brocha o pistola sobre la madera limpia y seca.

Aplicar 2 manos de Corpol Color.

Si se quiere conseguir colores más brillantes e intensos se puede aplicar una tercera mano.

En madera vieja lijar la madera para eliminar pinturas o barnices anteriores.

Para dar una protección insecticida se puede aplicar previamente "Corpol Matacarcoma" que previene y elimina eficazmente carcomas, termitas y polillas.

Rendimiento  
**1 Litro**

**9 - 13 m<sup>2</sup>**  
(Por cada mano)

Secado  
**3 - 5 h.**  
2ª mano  
**18 h.**



Limpieza de útiles:  
**Agua**

## Mantenimiento futuro

Con el paso de los años el aspecto de la madera tratada pierde su aspecto impecable inicial y será necesario repintar.

El mantenimiento será fácil, no es necesario lijar para repintar, simplemente limpiar con un paño el polvo y aplicar 1 ó 2 manos de Corpol Color.

Ocasionalmente en maderas con alto contenido en taninos (iroko, castaño) pueden producirse exudados, por lo que es recomendable aplicar un tratamiento previo con disolventes adecuados (alcohol, acetona, white spirit) o con productos bloqueantes (tapaporos).



"Bellos tonos de acabado que dejan respirar la madera y la protegen desde el interior"